

MRP1

min
12HP

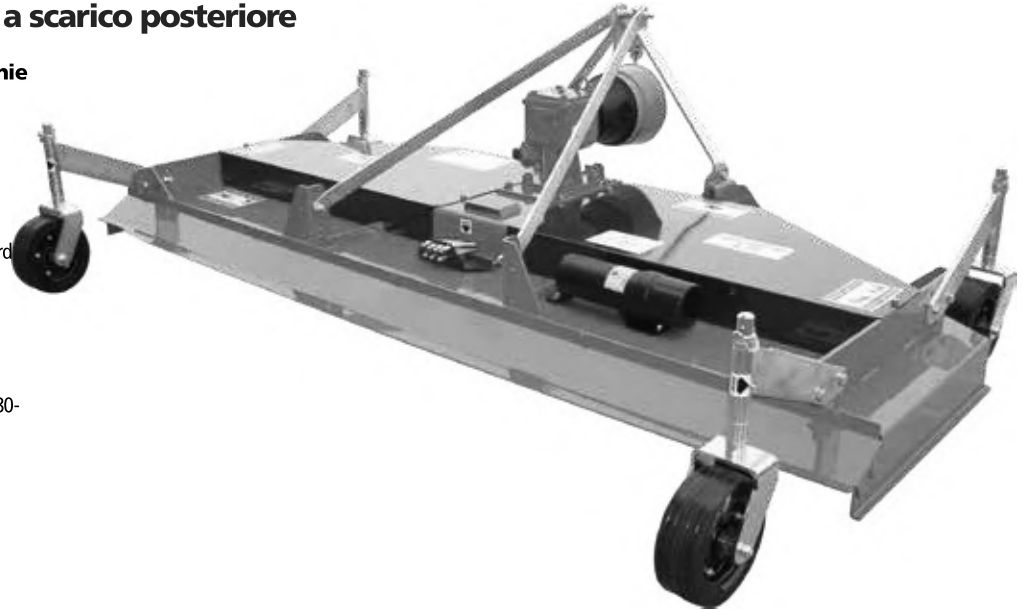
max
50HP

Rasaerba a 3 o 5 rotori a scarico posteriore

Trasmissione mediante due cinghie con tenditore, albero cardanico.

OPZIONI A COMPLETAMENTO MACCHINA:

- Attacco a 3 punti standard Cat.1 con staffe anteriori oscillanti
- Punto di ingrassaggio centralizzato (standard su 230)
- Rullo antiscalpo (standard su 230)
- Ruota libera sull'albero cardanico
- Ruote in gomma
- Ruote pneumatiche Ø 260 mm
- Ruote pneumatiche Ø 330 mm (solo 150-180-210-230)
- Versione attacco frontale
- Versione attacco frontale rapido



3 Or 5 spindle rear discharge finishing mower. 2 belt transmission with tensioner, standard drive line.

CHOICE OF EQUIPMENTS COMPLETING THE MACHINE:

Standard 3-point linkage Cat.1 with floating brackets • Complete with central grease extensions (standard for 230) • Anti-scalp roller (standard for 230) • Free wheel on drive line • Rubber wheels • Air tyre wheels (260 mm diameter) • Air tyre wheels 330 mm diameter (only 150-180-210-230) • Front linkage version • Quick front linkage version)



Tondeuse de finition à 3/5 rotors avec éjection arrière. Transmission par 2 courroies avec tendeur, cardan standard.

OPTIONS POUR COMPLETER LA MACHINE:

Attelage 3 points standard Cat.1 avec bras flottants • Graissage centralisé (standard sur 230) • Molette antichoc (standard sur 230) • Roue libre sur le cardan • Roues pivotantes • Rues pneumatiques (diamètre 260 mm) • Rues pneumatiques diamètre 330 mm (seulement 150-180-210-230) • Version avec attelage frontale • Version avec attelage frontale rapide



Rasenmäher mit 3/5 rotoren und heckauswurf. Antrieb durch 2 Keilriemen mit Spanner, Gelenkwelle.

ZUBEHÖRE ZUR ERGÄNZUNG DER MASCHINE:







Standard 3-Punkt-Anschluss Kat.1 Heckanbau mit beweglichen • Sammelschmierung (standard 230) • Rasenschonende Tastrolle (standard 230) • Gelenkwelle mit Freilauf • Drehende Stützräder • Pneumatische Röder (Ø 260 mm) • Pneumatische Röder Ø 330 mm (nur 150-180-210-230) • Version fuer Frontanbau • Version fuer Frontkuppeldreieck



Cortacésped de 3/5 rotoreos con descarga posterior. Transmisión mediante dos correas con tensor, Eje de cardán.

ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA MÁQUINA:

Conexión de 3 puntos estándar Cat. 1 con soportes delanteros oscilantes • Punto de engrase centralizado (standard 230) • Rodillo antidesbroce (standard 230) • Rodillo antidesbroce (standard 230) • Rueda libre en el eje de cardán • Ruedas de goma • Ruedas neumáticas Ø 260 mm • Ruedas neumáticas Ø 330 mm (solo 150-180-210-230) • Versión de conexión frontal • Versión de conexión frontal rápida

MOD.	 HP - CV - PS									 *	
	MED	MAX				N.	RPM/UPM	RPM/UPM	A: CM	A: INCH	B: CM
MRP1 120	12-20	40	3	540	3250	127	50	120	47	177	390
MRP1 135	15-23	40	3	540	3050	142	56	135	53	186	410
MRP1 150	18-25	40	3	540	2590	157	62	150	59	207	456
MRP1 180	20-30	40	3	540	2235	190	75	182	71	233	514
MRP1 210	25-35	40	3	540	2000	220	87	212	83	266	586
MRP1 230	30-40	50	5	540	2720	236	93	230	91	295	650

A = larghezza - width - largeur - Breite - ancho • B = larghezza di lavoro - working width - largeur de travail - Arbeitsbreite - anchura de trabajo

- * Peso della versione con scarico posteriore, attacco a 3 punti standard e ruote standard.
- * Weight of the version with rear discharge, standard 3 point linkage and standard wheels.
- * Poids de la version avec éjection arrière, attelage 3 points standard et roues standard.
- * Gewicht der Version mit Heckauswurf, standard 3-Punkt Anschluss und standard Gummistützräder.
- * Peso de la versión con descarga trasera, enganche estándar de 3 puntos y ruedas estándar.